

Eigene Webseite als RZ-Benutzer erstellen


- 1) Melden Sie sich mit einem SFTP-Client (z.B. WinSCP) mit ihrer RZ-Kennung auf unserem Server an. Folgende Daten müssen Sie angeben:

Übertragungsprotokoll: SFTP


Rechnername: login.rz.hs-augsburg.de

Benutzername: Ihre RZ-Kennung

Passwort: Passwort von ihrer RZ-Kennung

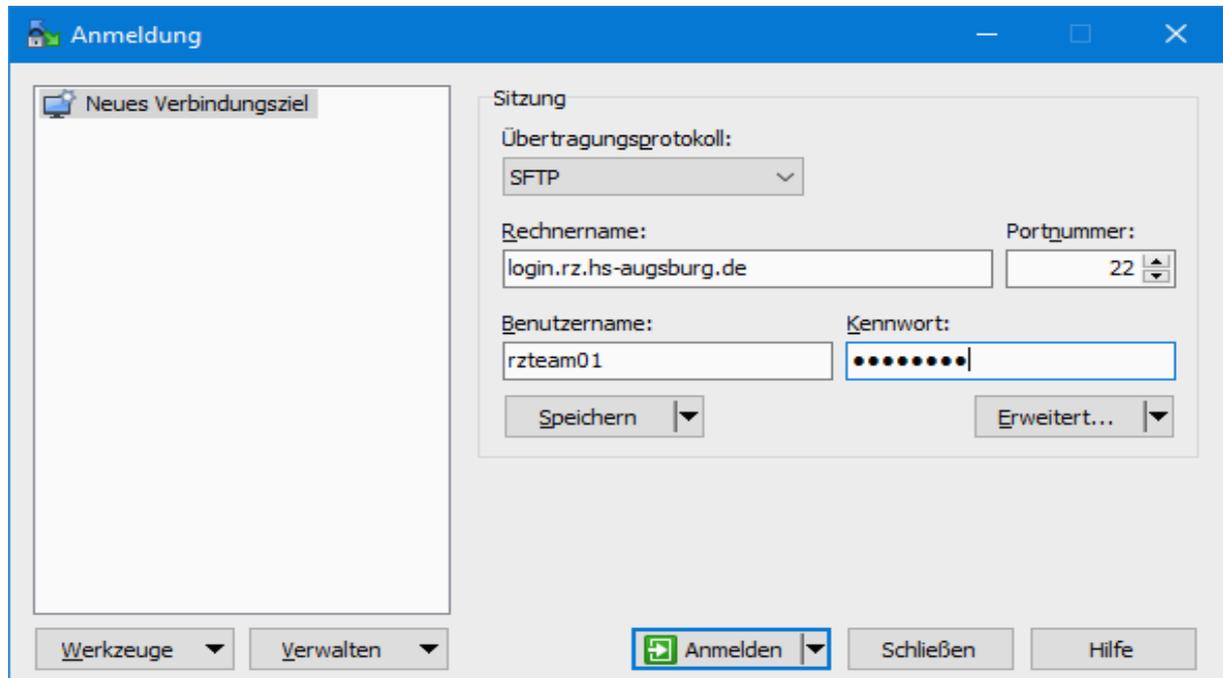


- 2) Auf dem entfernten Rechner ist folgender Pfad anzugeben:
/www/<RZ-Kennung>/

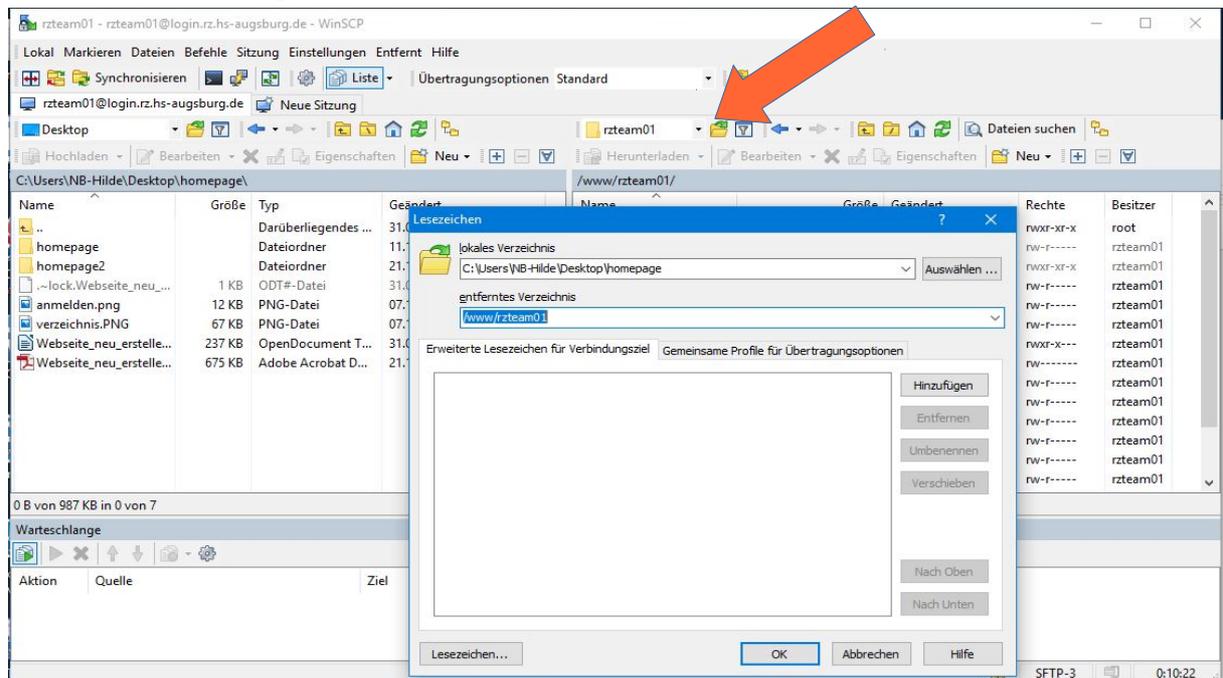


- 3) In dieses Verzeichnis /www/<RZ-Kennung> kopieren Sie die Dateien ihrer Homepage. Es empfiehlt sich eine Startseite mit dem Dateinamen index.htm bzw. index.php zu erstellen. Diese wird als Startseite nach dem Aufruf von <http://www.hs-augsburg.de/~<rzkennung>> angezeigt.
Ihr Webverzeichnis (= ihre RZ-Kennung) und dessen enthaltenen Dateien /Ordner müssen von allen Benutzern aufruf- bzw. lesbar sein. Die entsprechenden Rechte müssen Sie selbst

über ihren SFTP-Client setzen. In WinSCP markieren Sie dazu mit Rechtsklick die entsprechenden Objekte und wählen dann Eigenschaften aus:

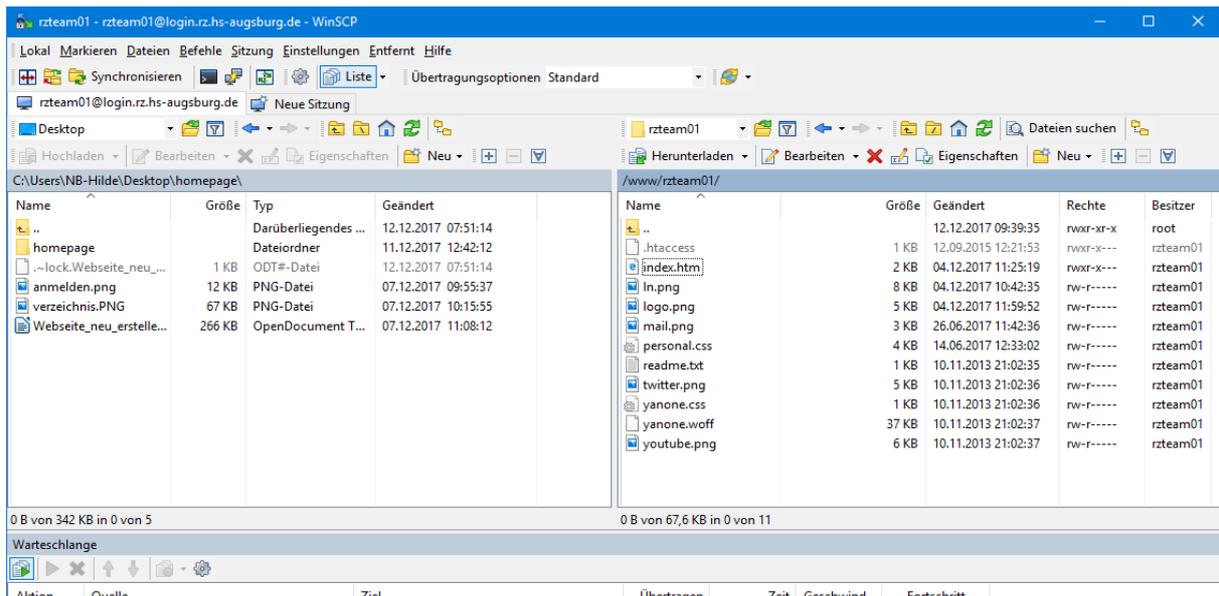


- 4) Sollen nur bestimmte Benutzer Zugriff auf ihre Homepage haben, dann erstellen Sie für den Zugriffsschutz eine .htaccess – Datei nach folgenden Mustern:

Beispiel 1: Berechtigung für Benutzer mit RZ-Kennung:

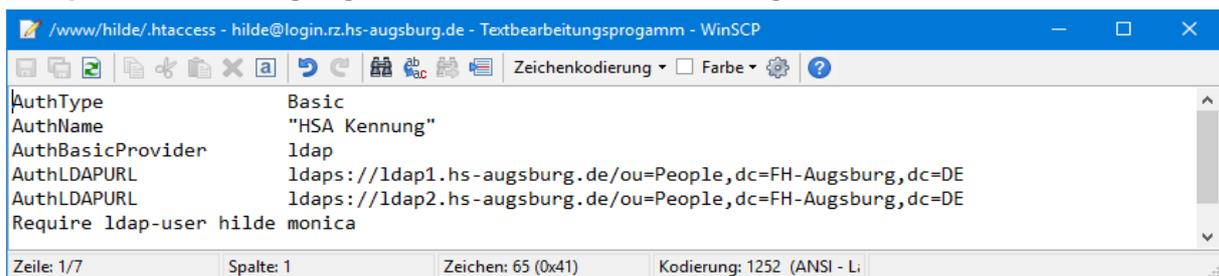


In der .htaccess-Datei werden nach Angabe von „require ldap-user“ die zulässigen RZ-Kennungen getrennt mit einem Leerzeichen aufgeführt.

Beispiel 2: Berechtigung für andere Benutzer ohne RZ-Kennung (zusätzlich .htpasswd-Datei erforderlich):

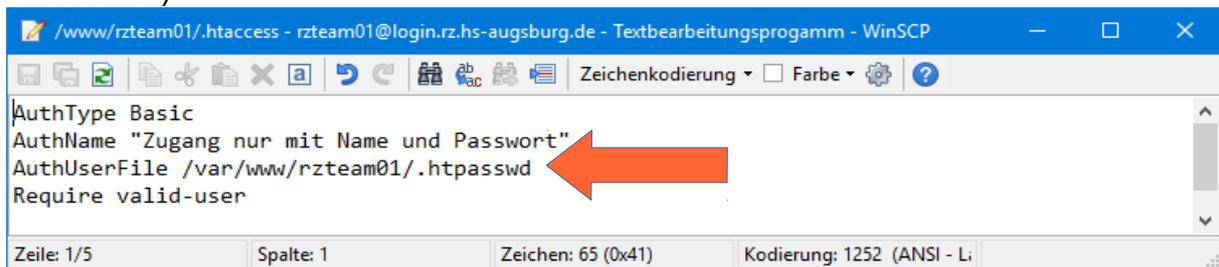

Bitte beachten Sie die Pfadangabe bei AuthUserFile /var/www/<rzkennung>/.htpasswd

Die entsprechende .htpasswd Datei (z.B. Benutzername katze):

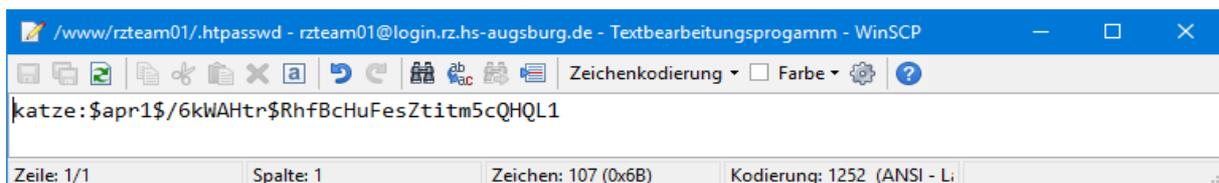

Für die Erzeugung einer .htpasswd-Datei mit verschlüsselten Passwörtern gibt es Tools im Internet.

Die .htaccess- und .htpasswd Dateien sind versteckte Systemdateien. In WinSCP können Sie diese mit der Tastenkombination STRG+ALT+H anzeigen lassen.